


วิธีตั้งฟังก์ชันและการต่อ Remote Display JWJ-700W-II


วิธีเปิดฟังก์ชัน REMOTE DISPLAY

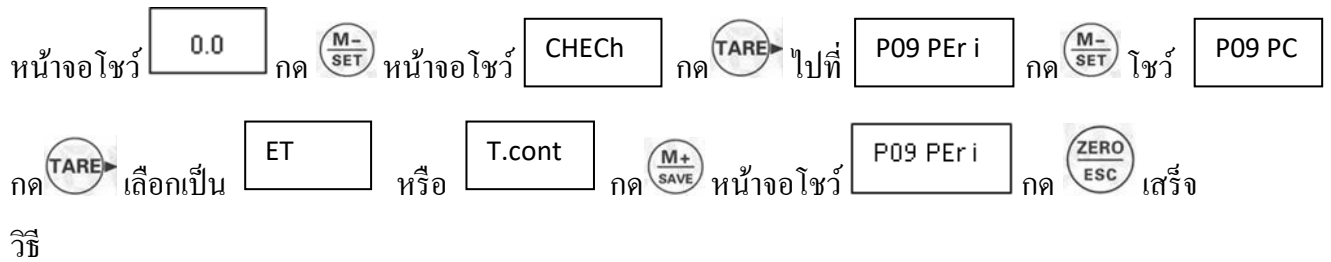

วิธีเปิดใช้ HI-LO

กรณีที่เรที่ตั้ง HI-LO แล้วให้ดูที่หน้าจอว่า 0.0 ▽ kg ← มีลูกศรชี้ที่หน้าจอ โหมม ถ้ามีแสดงว่าเครื่องพร้อมทำในส่วนของการต่อ TOWER LIGHT

วิธีเปิดเสียง TOWER LIGHT

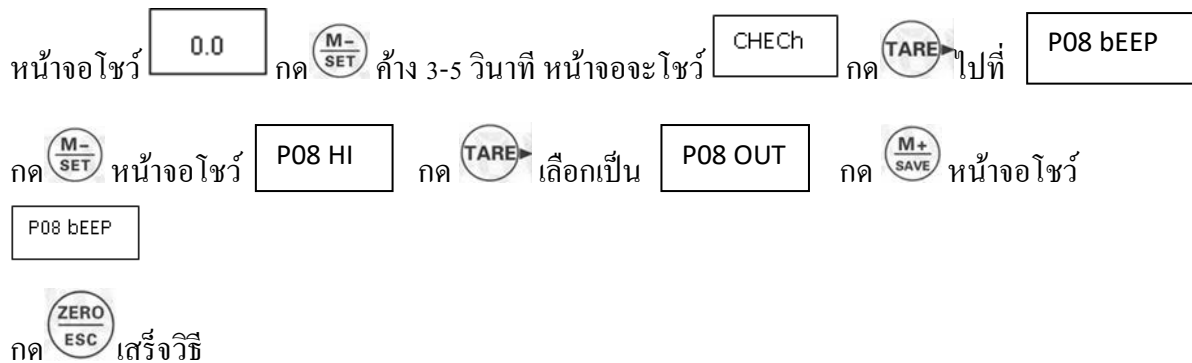

หมายเหตุ เลือก HI ร้อง HI , เลือก OK ร้อง OK , เลือก LO ร้อง LO ,

เลือก OUT ร้อง HI และ LO, เลือก bEEP ไม่ร้องปิด ARARM

วิธีต่อสายสัญญาณ TOWERLIGHT

ขา 9 HI แดง / ขา 11 LO ส้ม

ขา 13 COM เหลือง / ขา 16 ALARM เทา

ขา 20 OK เขียว